

- Observação:

- Espera para futura instalação de Lógica e Telefonia

QUADRO DE CARGAS - CD1

CIRC.	LAMPADAS (W)			TOMADAS			TOTAL	COND.	DISJ.	D E S C R I Ç Ã O	
Nº	15	25	40	100	100	TUE	(W)	mm²	(A)	FASE	
1	5	3	14	-	3	-	1010	2,5	15	R	ILUMINAÇÃO
2	-	-	-	-	7	-	700	2,5	15	R	TOMADAS
3	-	-	-	-	9	-	900	2,5	15	R	TOMADAS
TOTAL							2610	4,0	30	R+N	ALIMENTADOR DO CD


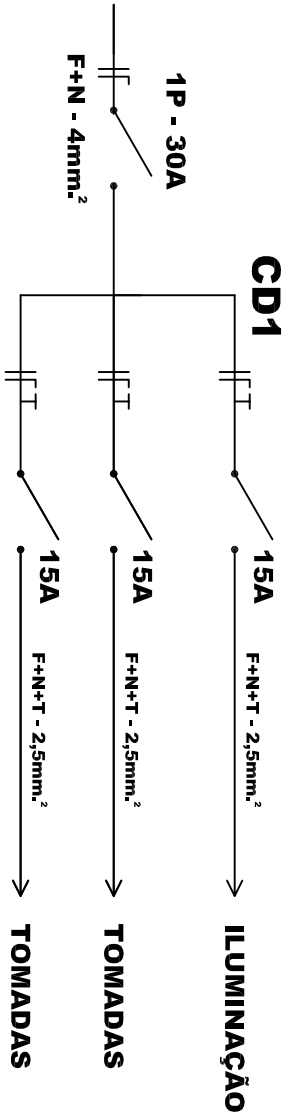


DIAGRAMA UNIFILAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DO PLANO DIRETOR
RUA SETE DE SETEMBRO, 515. CEP 97573-471. FONE: (55) 3968-1126

OBRA:

AMPLIAÇÃO UBS VILA REAL

ENDEREÇO: RUA VICENTE ILHA DE VARGAS

PROJETO: ELÉTRICO

PRANCHA:

E 01/01

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Eng. Eletr. Luis Alberto B. Gonçalves CREA 78.931

ÁREA CONSTRUIDA: 69,36 m²

MATRÍCULA: 51.546

ESCALA:

1:50

DATA:

01/08/2013